



株式会社 *F&F*

製造元：〒198-0023 東京都青梅市今井3-4-19
TEL.0428-78-0373 FAX.0428-78-2301
URL. <https://www.fftokyo.com>



* 商品の色は印刷の性質上実物と若干違う場合がございます。予めご了承ください。
* 業務用カタログとなりますので、消費税・施工費・送料は含まれておりません。
* 本カタログに掲載されている商品の仕様・価格は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
* 本カタログに掲載されている全ての情報、写真の無断転載、転写、複製は禁じます。

業務用カタログ

2023.11

F&F FUTURE&FUSION 別冊

新商品ダイジェスト2023年秋冬号

株式会社 F&F



別冊

NEW

新商品ダイジェストカタログ 2023年 秋冬号

NICO BOARD / MIGHTY WOOD / PRICE DOWN ITEMS



NEW NiCO BOARD

ニコボード

2023年12月発売

ノワール NR

ココア CA

ティンバー TI

スレート SL

ニコボードとは、
樹脂表面にサンディング加工を施し
天然木のような質感を再現した、耐候性に優れた人工木材フェンスです。
家族みんなが「ニコ」とする、プライバシー空間を柔和に表現できるデザイン設計です！

※別途運賃がかかる場合がございます。※ご注意事項につきましては【P8】、お手入れは【P7右下】をご覧ください。
※リサイクル材を使用しているため、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。



NR
ノワール



CA
ココア



TI
ティンバー



SL
スレート




◎ニコボード：ノワール


NEW NiCO BOARD ニコボード 2023年12月発売

二層(複層)式板構造+エコ(リサイクル樹脂)で、高品質で環境に配慮する商品です。
「笑顔」で一家団らんでくつろげるプライバシー空間をご提案します。


■二層(複層)式板構造

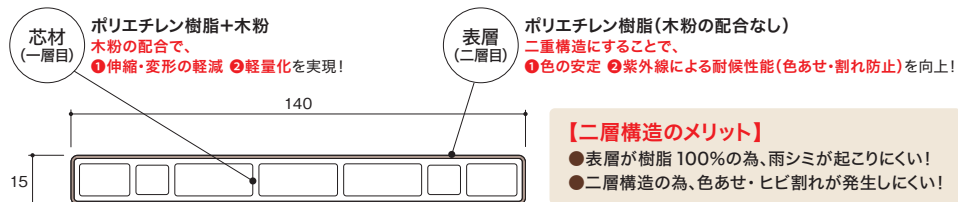

■基本的な板取付方法 (ニコボードはネジ直止めとなります)

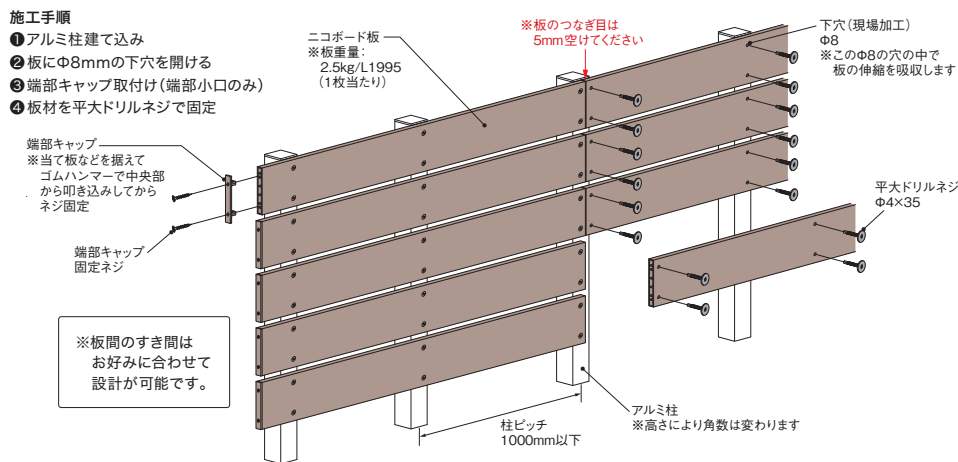

※ニコボードは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。※予告なしに仕様を変更する場合がございます。

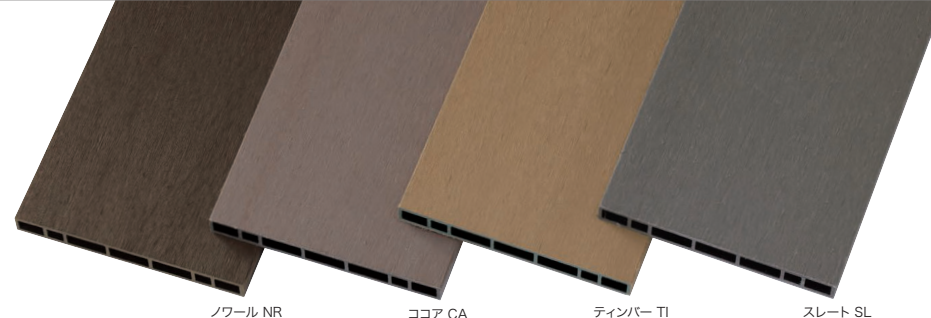

■カラーバリエーション

ニコボード	ノワール	ココア	ティンバー	スレート
	NR	CA	TI	SL
アルミ柱 標準色	Mブラウン	Mブラウン	Mブラウン	Pシルバー

※住宅に熱反射ガラス等の反射率の高い窓を使用されている場合、太陽光の反射により熱溶解を起すことがありますのでご注意ください。
※その他ご注意事項につきましては[P8]、お手入れは【P7右下】をご覧ください。




■直止め仕様



■高い耐候性能を実現

1500時間(5年相当)耐候照射試験の各色の画像になります。5年相当でも色調変化はわずからです。

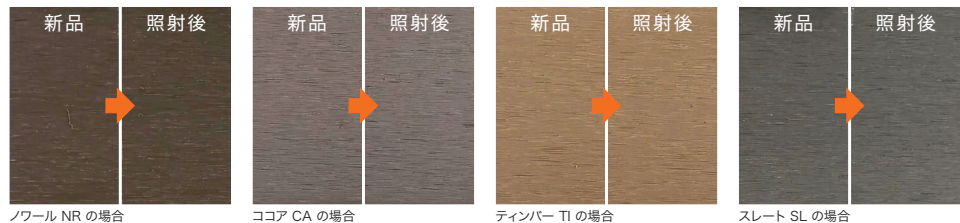

※別途運賃がかかる場合がございます。※ご注意事項につきましては【P8】、お手入れは【P7右下】をご覧ください。
※リサイクル材を使用しているため、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。

NEW NiCO BOARD ニコボード

■ニコボード 規格表

板	サイズ	重量(kg)	厚み(mm)	長さ(mm)	品 番	定 価	対応カラー
ニコボード	140サイズ	2.5	15	1995	FNB140□□	¥2,900/枚	NR/CA/TI/SL
		3.0		2400	FNB140L□□	¥3,800/枚	
ニコボード端部キャップ (2個入・取付ネジ付)	140サイズ				FNBKY140□□	¥600/セット	

※1.長さ2400は端部用になります。柱ピッチ1200での施工はできません。


※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。

柱部材	サイズ(mm)	L(mm)	柱GL上 許容寸法 (mm)	埋込寸法 (mm)	品 番	定 価	対応カラー
アルミ柱 (キャップ付)	60×30(t=1.5/1.2)	1000	800	200	FPL603010●●	¥3,400/本	CB/MB/PS/CW ※標準色以外も選択できます。
		1200	1000	200	FPL603012●●	¥4,200/本	
		1500	1200	300	FPL603015●●	¥5,000/本	
	60×60(t=1.5/1.2)	2000	1600	400	FPL606020●●	¥7,000/本	
		2300	1800	500	FPL606023●●	¥7,500/本	
	60×60(t=1.7/1.2)	2500	2000	500	FPL606025●●	¥9,900/本	
	70×70(t=1.7/1.2)	3000	2500	500	FPL707030●●	¥14,000/本	
	平大ドリルネジ (35本入/袋)	Φ4×35		FHOM435□□	¥1,600/袋	NR/CA/TI/SL/SU(生地)	
直止め仕様用穴あけ治具		板140サイズ穴あけ用(樹脂製)		FZD140120JIGU	¥300/個	ホワイト色	
板間すきま用スペーサー		10mm 15mm 20mm(各6個入)		FZDSKM101520	¥500/セット		
Lアングル(取付ネジ付)※		長さ 2000mm		FPLHL2000●●	¥4,200/本	CB/MB/PS/CW	

※H2000超の場合には、「Lアングル」を選択ください。

※60×30(t=1.5/1.2)のアルミ柱は、ブロックの穴形状によりコア抜きが必要な場合があります。

●ニコボード板

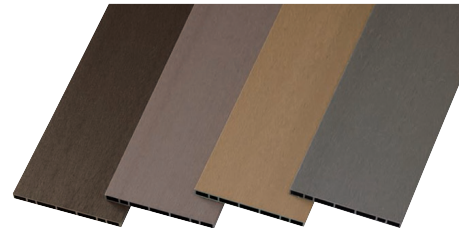


ノワール	ココア	ティンバー	スレート
NR	CA	TI	SL

※住宅に熱反射ガラス等の反射率の高い窓を使用されている場合、太陽光の反射により熱溶解を起こすことがありますのでご注意ください。

※その他ご注意事項につきましては[P8]、お手入れは[P7右下]をご覧ください。

●ニコボード 端部キャップ

板を貼る前に端部キャップを取扱説明書に従って取付けしてください。

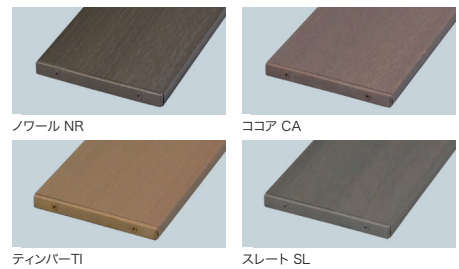

※ニコボードは、フェンスの使用を目的としておりますので、防落防止の機能はございません。※予告なしに仕様を変更する場合がございます。

※別途運賃がかかる場合がございます。※ご注意事項につきましては[P8]、お手入れは[P7右下]をご覧ください。

※リサイクル材を使用しているため、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。

●アルミ柱(キャップ付)



Cブラック	Mブラウン	Pシルバー	Cホワイト
CB	MB	PS	CW


※Vミソ面以外の3面には、板の取付はできません。

※H1200超はブロック上への施工はできません。

※柱のL寸法は実寸法となります。柱の埋込分を考慮してください。※柱は現場の状況(風圧など)を考慮し、角数・肉厚など強度のある柱を使用してください。※施工する際は、強度や安全性について十分に検討・確認のうえ施工してください。施工されたものの責任は設計・施工されたお客様に帰属し当社の責任外となります。

※型材の切断面は、露出すると手を切る恐れがあります。露出しないようにするが面取り加工など使用中に危険がないよう処理してください。

●直止め仕様用 穴あけ治具

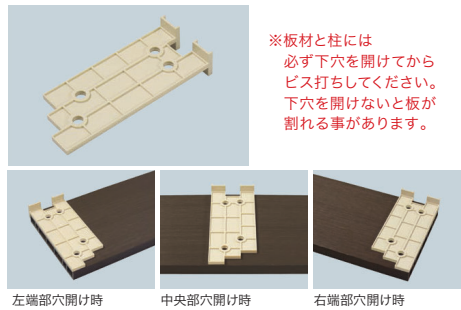

※板材と柱には必ず下穴を開けてからビス打ってください。下穴を開けないと板が割れる事があります。

■ニコボード早見表 140サイズ(隙間10mm)

ニコボード 長さ(mm)	ニコボード 高さ(mm)	H800	H1000	H1200	H1400	H1600	H1800	H2000
	積算条件 部材明細	板5段貼 下隙間:60mm	板6段貼 下隙間:110mm	板7段貼 下隙間:160mm	板9段貼 下隙間:60mm	板10段貼 下隙間:110mm	板11段貼 下隙間:160mm	板13段貼 下隙間:60mm
W2000	板(140×15×1995)	5	6	7	9	10	11	13
	端部キャップ(2個入)	5	6	7	9	10	11	13
	アルミ柱 ※	3	3	3	3	3	3	3
	平大ドリルネジ(35本/袋)	1	2	2	2	2	3	3
	直止め仕様用穴あけ治具	1	1	1	1	1	1	1
	板間すきま用治具	1	1	1	1	1	1	1
合計金額		¥30,100	¥37,600	¥43,500	¥56,500	¥60,000	¥66,600	¥80,800
W3000	板(140×15×1995)	8	9	11	14	15	17	20
	端部キャップ(2個入)	5	6	7	9	10	11	13
	アルミ柱 ※	4	4	4	4	4	4	4
	平大ドリルネジ(35本/袋)	2	2	3	3	4	4	5
	直止め仕様用穴あけ治具	1	1	1	1	1	1	1
	板間すきま用治具	1	1	1	1	1	1	1
合計金額		¥43,800	¥50,500	¥61,700	¥79,600	¥84,700	¥93,100	¥114,200
W4000	板(140×15×1995)	10	12	14	18	20	22	26
	端部キャップ(2個入)	5	6	7	9	10	11	13
	アルミ柱 ※	5	5	5	5	5	5	5
	平大ドリルネジ(35本/袋)	2	3	3	4	4	5	6
	直止め仕様用穴あけ治具	1	1	1	1	1	1	1
	板間すきま用治具	1	1	1	1	1	1	1
合計金額		¥53,000	¥65,000	¥75,400	¥99,800	¥106,200	¥116,700	¥143,100
W5000	板(140×15×1995)	13	15	18	23	25	28	33
	端部キャップ(2個入)	5	6	7	9	10	11	13
	アルミ柱 ※	6	6	6	6	6	6	6
	平大ドリルネジ(35本/袋)	3	4	4	5	6	6	7
	直止め仕様用穴あけ治具	1	1	1	1	1	1	1
	板間すきま用治具	1	1	1	1	1	1	1
合計金額		¥66,700	¥79,500	¥93,600	¥122,900	¥130,900	¥143,200	¥174,900
W6000	板(140×15×1995)	15	18	21	27	30	33	39
	端部キャップ(2個入)	5	6	7	9	10	11	13
	アルミ柱 ※	7	7	7	7	7	7	7
	平大ドリルネジ(35本/袋)	3	4	5	6	6	7	8
	直止め仕様用穴あけ治具	1	1	1	1	1	1	1
	板間すきま用治具	1	1	1	1	1	1	1
合計金額		¥75,900	¥92,400	¥108,900	¥143,100	¥152,400	¥166,800	¥203,800
W7000	板(140×15×1995)	18	21	25	32	35	39	46
	端部キャップ(2個入)	5	6	7	9	10	11	13
	アルミ柱 ※	8	8	8	8	8	8	8
	平大ドリルネジ(35本/袋)	4	5	6	7	8	8	10
	直止め仕様用穴あけ治具	1	1	1	1	1	1	1
	板間すきま用治具	1	1	1	1	1	1	1
合計金額		¥89,600	¥106,900	¥127,100	¥166,200	¥177,100	¥193,300	¥237,200
W8000	板(140×15×1995)	20	24	28	36	40	44	52
	端部キャップ(2個入)	5	6	7	9	10	11	13
	アルミ柱 ※	9	9	9	9	9	9	9
	平大ドリルネジ(35本/袋)	4	5	6	8	8	9	11
	直止め仕様用穴あけ治具	1	1	1	1	1	1	1
	板間すきま用治具	1	1	1	1	1	1	1
合計金額		¥98,800	¥119,800	¥140,800	¥186,400	¥198,600	¥216,900	¥266,100
W9000	板(140×15×1995)	23	27	32	41	45	50	59
	端部キャップ(2個入)	5	6	7	9	10	11	13
	アルミ柱 ※	10	10	10	10	10	10	10
	平大ドリルネジ(35本/袋)	5	6	7	9	10	11	12
	直止め仕様用穴あけ治具	1	1	1	1	1	1	1
	板間すきま用治具	1	1	1	1	1	1	1
合計金額		¥112,500	¥134,300	¥159,000	¥209,500	¥223,300	¥245,000	¥297,900
W10000	板(140×15×1995)	25	30	35	45	50	55	65
	端部キャップ(2個入)	5	6	7	9	10	11	13
	アルミ柱 ※	11	11	11	11	11	11	11
	平大ドリルネジ(35本/袋)	5	6	7	9	10	11	13
	直止め仕様用穴あけ治具	1	1	1	1	1	1	1
	板間すきま用治具	1	1	1	1	1	1	1
合計金額		¥121,700	¥147,200	¥172,700	¥228,100	¥244,800	¥267,000	¥326,800


※アルミ柱は、H800～H1200までは60×30(t=1.5/1.2)、H1201～H1800までは60×60(t=1.5/1.2)、H1801～H2000までは60×60(t=1.7/1.2)を使用します。

※上記価格は、商品材料代のみで定価金額(税抜)となります。※各々詳細納まりは別途各サイズの納まり図[P7]を参照ください。


NEW NiCO BOARD ニコボード

■高さサイズ別 納まり図


ニコボード 140サイズ
隙間10mm
板5段(T-8)
柱60×30

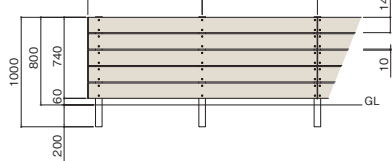


ニコボード 140サイズ
隙間10mm
板6段(T-10)
柱60×30

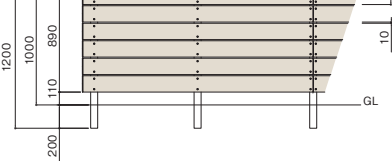


ニコボード 140サイズ
隙間10mm
板7段(T-12)
柱60×30

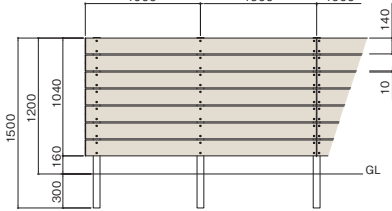


ニコボード 140サイズ
隙間10mm
板9段(T-14)
柱60×60

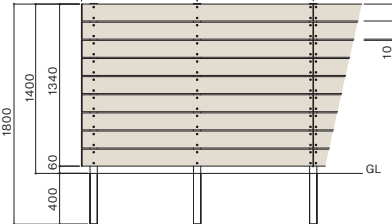


ニコボード 140サイズ
隙間10mm
板10段(T-16)
柱60×60

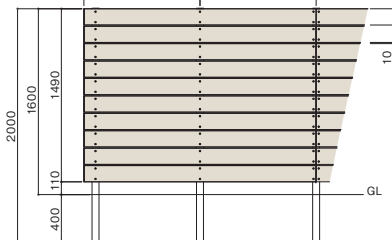

ニコボード 140サイズ
隙間10mm
板11段(T-18)
柱60×60

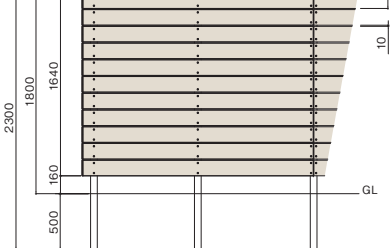

ニコボード 140サイズ
隙間10mm
板13段(T-20)
柱60×60

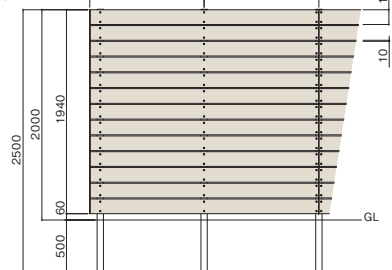

■お手入れについて

①柔かい布で拭き取る場合

柔かい布かスポンジで水拭きしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落としてから水洗いしてください。

②サンドペーパーで除去する場合

#60のサンドペーパーで擦り落とした後、#100のサンドペーパーで仕上げてください。(その際は板目方向に擦ってください)

※ニコボードは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。※予告なし仕様を変更する場合がございます。
※別送運賃がかかる場合がございます。※ご注意事項につきましては【P8】、お手入れは【P7右下】をご覧ください。

フェンス取扱い上のご注意とお願い

■安全についてのご注意

- 本商品は隣地との境界を示す目的に使用するものです。転倒防止を目的とした防護柵、歩行補助を目的とした手すりとして使用しないでください。
- 事故や故障の原因となりますので、むやみな改造、仕様変更はしないでください。
- ケガや事故の原因となりますので、製品を破損・故障・変形したまま、使用しないでください。
- 破損や事故の原因となりますので、重いものを乗せたり、寄りかかったり、ぶら下がらないでください。

- 破損や故障の原因となりますので、強い衝撃を与えないでください。
- 変形や火災の原因となりますので、火気を近付けないでください。
- 変形や変色の原因となりますので、有機溶剤や石油類を付着しないようにしてください。
- 長時間直射日光に当たると、フェンスの表面温度が上がる場合があります。素手や素足で触れないようご注意ください。

■ポリエチレン人工木材の特性についてご理解ください

リサイクル材を使用した樹脂製品となります、下記特性を十分ご理解いただき、ご使用のご検討をいただけるようよろしくお願いいたします。

- リサイクル材を使用しておりますので、同じ商品の中でも製造ロットによって色の濃淡や色調変化、サンディングが多少異なる場合がございます。
- 直射日光などによる、紫外線の当たり具合により、経年後の色変化(退色)が発生します。
- 施工後のメンテナンスや増設などで部材の追加がある場合には、既存の部材と色差がある場合があります。
- ご使用中に、樹脂フェンス表面に白い粉を吹いたような状態「チョーキング」が発生することがあります。
- 「チョーキング」は日光や風雨にさらされることによる経年変化で、その程度は商品の設置条件や使用条件により異なります。
- 温度変化等の自然条件により、伸縮・変形たわみ・膨張しますが商品の性能には問題ありません。日が陰ったり気温が低くなることにより、伸縮・変形たわみ・膨張は減少方向に向かいます。

- 直射日光などの温度変化によるフェンス材料の伸び縮みで、板材が擦れるような、きしみ音がある場合があります。
- これは、必ず起こる現象ではなく、気温・立地条件・季節・使用材料などの複合的な要素により発生する不可抗力現象であり、商品の不具合ではありません。
- サッシ等、ガラス面からの日光の反射光でフェンス表面に熱が当たるとは変形することがあります。住宅に熱反射ガラス等の反射率の高い窓を使用されている場合、太陽光の反射により熱溶解を起こすことがありますのでご注意ください。
- 火気があたり続けますと軟化や融解をします。火気は近付けないでください。
- 有機溶剤や石油類に侵されやすいので、触れると変色する原因となります。
- 大きな衝撃が加わった場合には、破損する場合があります。

■商品受取りの際のご注意とお願い(施工業者様へ)

- 商品が届いた際には、受け取ってすぐに送付内容の確認をいただき、輸送による破損や内容に不備がないかを必ずご確認ください。
- 万一、不備や不具合がございましたら、早めの連絡をお願いいたします。
- 品質には十分注意しておりますが、製造時期により若干の色差があります。
- また、経年後に退色しますので、施工後のメンテナンスや増設などで部材の追加がある場合には、既存の部材と色差がある場合がございますので、予めご了承ください。

■商品保管上のご注意(施工業者様へ)

- 材料を保管する場合には、平らな室内で保管をしてください。
- 施工前に本商品を太陽光に当てないでください。変形やキズの原因となります。
- 雨ざらしや、屋根下の屋外等でブルーシートをかけて保管した場合、商品にカビ、シミが発生する場合がありますので、必ず室内にて保管ください。
- 高温による部材変形を防ぐため、暖房器具やたき火の近くにおかないでください。
- 変形の原因となりますので、商品の上に長時間にわたり重量物を載せないでください。

■施工上のご注意(施工業者様へ)

- 商品の施工については、必ず商品同梱の取付説明書をご確認ください。
- 伸縮する材料ですので、横貼りフェンスで板を連続して貼る場合は、伸びしろとして長手方向に必ず5mm隙間をあけてください。
- フェンスの部材は製造段階で規定の長さとなっておりますが、季節や昼夜の寒暖差・日当たりによって伸び縮みし、多少長さの違いが出ます。
- 柱は施工現場の状況(風圧など)を考慮し、指定以上の角数・肉厚で十分強度を確保した柱をご使用ください。
- フェンス板取付面が直線になるように柱を設置してください。板の曲りの原因になります。
- 柱は必ず垂直に施工してください。柱ピッチは各フェンスの取付説明書にしたがってください。
- ブロックもしくは、基礎天面から上の柱部には水抜き穴をあけてください。

- フェンス高さH1200超はブロック上の施工はできません。
- コンクリート(またはモルタル)には、塩分を含む砂(海砂)および塩素系や強アルカリ系のコンクリート用混和剤(凍結防止剤・凝固促進剤・急結剤)などは使用しないでください。アルミなどの金属が腐食する原因になります。
- 指定埋込法は必ず守って施工してください。
- 目隠し性の高い高尺フェンスは、基礎石での施工は避け独立基礎施工としてください。
- 腐食性ガスや海水、あるいは砂塵にさらされるような環境や、積雪地帯で使用する場合には、設置場所の環境を十分に調査の上ご使用ください。

※リサイクル材を使用しているため、色の濃淡や色調変化、木目模様は多少異なる場合がございます。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。

©マイティウッド 直止め仕様:デコII アッシュグレー

NEW MIGHTY WOOD マイティウッド 直止め仕様バー材仕様とは違ったデザインをご提案できます。隙間も自由に設計可能です。 **2023年11月発売**

■平大ドリルネジ カラー

※ベーシック・Sラインにもカラーをご用意しております。

平大ドリルネジは、各板と「同系色のネジ」と「生地(SUS)色のネジ」のいずれかを、お好みに合わせて選択してください。

デコII 板	ビター ブラック BB	セビア SE	モカ MC	アッシュ グレー AG	マロン MR	ワイン ブラウン WB	ナチュラル NL	ヒノキ HK	パール ホワイト PW	ミルキー ホワイト MW	プレミアム 板	ウォール ナット WN	マホガニー MG	チェス ナット CN	ハーモニー HM	モスグレー MS	スノー ホワイト SN
同系色	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	同系色	★	★	★	★	★	★
生地色 (SUS)	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	生地色 (SUS)	★	★	★	★	★	★



●直止め仕様用 穴あけ治具

※板材と柱には必ず下穴を開けてからビス打ちしてください。下穴を開けないと板が割れる事があります。
※写真は120板穴あけの場合です。

■マイティウッド 直止め仕様 規格表

※板は総合カタログをご覧ください。

柱部材	サイズ(mm)	L(mm)	柱GL上 許容寸法 (mm)	埋込寸法 (mm)	品 番	定 価	対応カラー
アルミ柱 (キャップ付)	60×30(t=1.5/1.2)	1000	800	200	FPL603010●●	¥3,400/本	CB/MB/PS/CW
		1200	1000	200	FPL603012●●	¥4,200/本	
		1500	1200	300	FPL603015●●	¥5,000/本	
	60×60(t=1.5/1.2)	2000	1600	400	FPL606020●●	¥7,000/本	
		2300	1800	500	FPL606023●●	¥7,500/本	
	60×60(t=1.7/1.2)	2500	2000	500	FPL606025●●	¥9,900/本	
	70×70(t=1.7/1.2)	3000	2500	500	FPL707030●●	¥14,000/本	
平大ドリルネジ (35本入/袋)	Φ4×35		FHOM435□□		¥1,600/袋	BB/SE/MC/WB/MR/NL/HK/AG/ PW/MW/WN/MG/CN/HM/MS/SN DB/NB/TB/SW/OW/YG/PB/SU(生地)	
直止め仕様用穴あけ治具	板140・120・45サイズ穴あけ用 (樹脂製)		FZD140120JIGU		¥300/個	ホワイト色	
Lアングル(取付ネジ付)	長さ 2000mm		FPLHL2000●●		¥4,200/本	CB/MB/PS/CW	
柱間き止め (取付部品・ネジ付)	1000mm(現場加工)		FPLHG□□△△		¥3,300/本 ※柱間1mあたり	△△板色:BB/SE/MC/WB/MR/NL/HK/AG/ PW/MW/WN/MG/CN/HM/MS/SN DBS/NBS/TBS/SWS/OWS/YGS/PB DB/NB/TB/SW/OW/YG/PB	
	1000→柱角サイズ (長さを指定してください)		FPLHC□□△△		¥3,300/本 ※柱間1mあたり	□□アルミ形材色:CB/MB/PS/CW 板色とアルミ形材色(CB/MB/PS/CW)をご指 ください。	
板間すきま用スペーサー	10mm 15mm 20mm(各6個入)		FZDSKM101520		¥500/セット		

※H2000 超の場合には、「Lアングル」か「柱間き止め」を選択ください。
※60×30(t=1.5/1.2)のアルミ柱は、ブロックの穴形状によりコア抜きが必要になる場合があります。※マイティウッドは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。※予告なしに仕様を変更する場合がございます。
※別途運賃がかかる場合がございます。※ご注文事項やお手入れにつきましては[P8]をご覧ください。


※品番の●●、△△、□□にはカラーの色記号が入ります。

©マイティウッド 5mmすきま材:デコII ミルキーホワイト

NEW MIGHTY WOOD マイティウッド 5mmすきま材バー材仕様では業界初!より目隠し効果の高いご提案が可能となりました。 **2023年11月発売**

■5mmすきま材 (実質は6mm程度の隙間となります)

5mm専用のすきま材で施工します。※通常の隙間の施工より工程数がかかります。

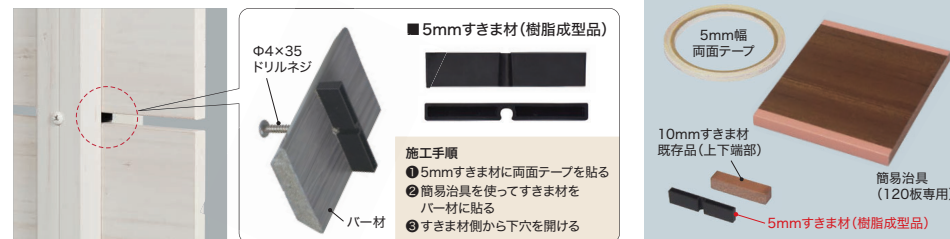

■マイティウッド 5mmすきま材仕様 規格表

※板・柱・ネジ等は総合カタログをご覧ください。

連結部材	タイプ	L(mm)	隙間サイズ	品 番	定 価	対応カラー
デコII バー材 (すきま材付)		2000	5mmすきま材(ブラック):15個、 10mmすきま材:6個 (両面テープ入)	FJYDL2005□□	¥3,600/本	BB/SE/MC/WB/ MR/NL/HK/ AG/PW/MW
		2500	5mmすきま材(ブラック):20個、 10mmすきま材:6個 (両面テープ入)	FJYDL2505□□	¥5,100/本	
プレミアム バー材 (すきま材付)		2000	5mmすきま材(ブラック):15個、 10mmすきま材:6個 (両面テープ入)	FJYDL2005□□	¥3,900/本	WN/MG/CN/ HM/MS/SN
		2500	5mmすきま材(ブラック):20個、 10mmすきま材:6個 (両面テープ入)	FJYDL2505□□	¥5,500/本	
ベーシック Sライン バー材 (すきま材付)		2000	5mmすきま材(ブラック):15個、 10mmすきま材:6個 (両面テープ入)	FJYDL2005□□	¥3,700/本	DB/NB/TB/SW/ OW/YG/PB
		2500	5mmすきま材(ブラック):20個、 10mmすきま材:6個 (両面テープ入)	FJYDL2505□□	¥5,300/本	
追加用 5mmすきま材 ※1			5mmすきま材:20個	FJYDSK520BK	¥3,000/セット	ブラック
追加用 両面テープ(幅5mm 長さ5m) ※1			すきま材 約80個分	FJYDSK5TPBK	¥800/セット	

※すきま材5mmはブラック色のみの設定です。
※1.45サイズ・90サイズを使用する場合には、追加すきま材を使用してください。

※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。


※リサイクル材を使用しているため、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。

MIGHTY WOOD PREMIUM

マイティウッド プレミアム(120サイズ板) **2023年11月受注分より**

プレミアムがベーシックと同価格に!!

お客様よりご好評いただいております“プレミアム”が、販売量増加にともないプライスダウンしました。

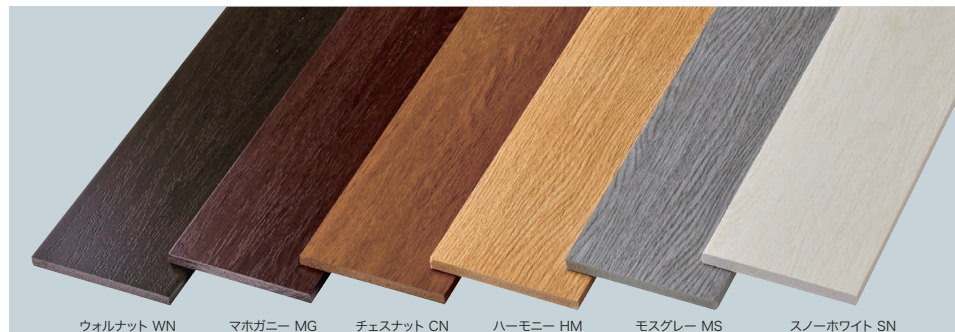

	ウォルナット	マホガニー	チェスナット	ハーモニー	モスグレー	スノーホワイト
プレミアム	WN	MG	CN	HM	MS	SN


※住宅に熱反射ガラス等の反射率の高い窓を使用されている場合、太陽光の反射により熱溶解を起こすことがありますのでご注意ください。

■マイティウッド プレミアム 120サイズ板 規格表

板	サイズ	厚み(mm)	長さ(mm)	品 番	従来価格	新 価 格	対応カラー
プレミアム	120サイズ	10	1995	FMWP120□□	¥3,500/枚	¥3,300/枚	WN/MG/CN/HM/MS/SN

※45サイズ板・バー材・ネジの価格は従来通りとなります。


※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。

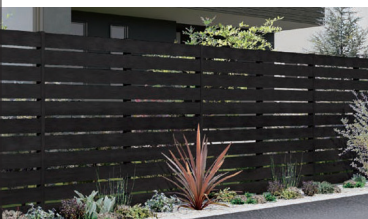

◎プレミアム ウォルナット



◎プレミアム マホガニー

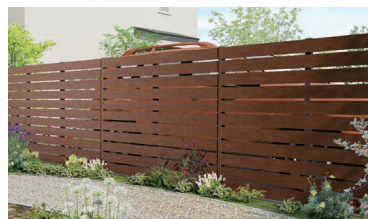

◎プレミアム チェスナット



◎プレミアム ハーモニー



◎プレミアム モスグレー



◎プレミアム スノーホワイト

※マイティウッドは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。※予告なしに仕様を変更する場合がございます。
※別途運賃がかかる場合がございます。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。

MIGHTY WOOD ALUMINUM POLE

マイティウッド アルミ柱(新仕様)

**2023年11月出荷分より、
旧アルミ柱がなくなり次第
順次切替となります。**


※11月以降に出荷した旧アルミ柱は、
新価格にて対応いたします。

強度レベルはそのままに アルミ柱の仕様が新しくなりました。

材質を 6063 材から 6N01 相当に変更。

肉厚を軽量化し板の取付面を設定しました。

板の取付面には「V ミゾ」を入れて、施工性もアップしました。



Cブラック	Mブラウン	Pシルバー	Cホワイト
CB	MB	PS	CW

■マイティウッド アルミ柱 規格表

柱部材	サイズ(mm)	L(mm)	柱 GL 上 許容寸法 (mm)	埋込寸法 (mm)	品 番	従来価格	新 価 格	対応カラー
アルミ柱 (キャップ付)	50×30	1000	800	200	FPL503010●●	¥3,700/本	¥3,200/本	CB/MB/ PS/CW
		1200	1000	200	FPL503012●●	¥4,600/本	¥4,000/本	
		1500	1200	300	FPL503015●●	¥5,600/本	¥4,800/本	
	50×50	2000	1600	400	FPL505020●●	¥7,500/本	¥6,500/本	
		2300	1800	500	FPL606023●●	¥8,500/本	¥7,500/本	
		2500	2000	500	FPL606025●●	¥11,200/本	¥9,900/本	
	70×70	3000	2500	500	FPL707030●●	¥17,300/本	¥14,000/本	

※H1200超はブロック上への施工はできません。※品番の●●にはカラーの色記号が入ります。

■アルミ柱 断面性能表

寸法 (W×H×t:mm)	50×30×1.5/1.2	50×50×1.5/1.2	60×60×1.5/1.2	60×60×1.7/1.2	70×70×1.7/1.2
単重(kg/m)	0.546	0.676	0.812	0.929	1.088
断面2次 モーメント (cm ⁴)	Ix 3.19 Iy 6.78	10.16 9.63	17.73 16.83	21.28 17.96	33.83 29.33
断面係数 (cm ³)	Zx 2.01 Zy 2.71	3.87 3.85	5.63 5.61	7.07 5.99	9.5 8.38


※柱は現場の状況(風圧など)を考慮し、角数・肉厚など強度のある柱を使用してください。
※施工する際は、強度や安全性について十分に検討・確認のうえ施工してください。施工されたものの責任は設計・施工されたお客様に帰属し当社の責任外となります。
※上記アルミ柱の材質は高強度形材「A6005C(6N01相当)」になります。※肉厚の表記は「板取付部平均肉厚」/「最低肉厚」となります。

■アルミ柱 施工に際して

アルミ柱の材質は高強度形材「A6005C(6N01相当)」になります。

板の取付面はVミゾ面のみとなります。

※Vミゾ面以外の3面には、板の取付はできません。

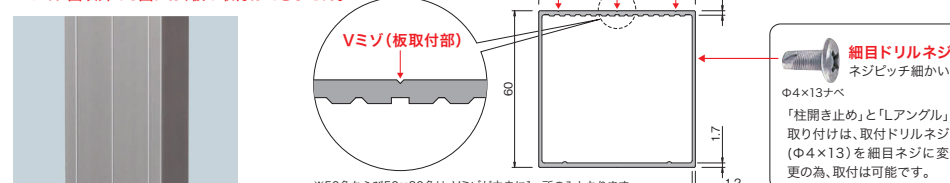

※柱の寸法は実寸法となります。柱の埋込分を考慮してください。※柱は現場の状況(風圧など)を考慮し、角数・肉厚など強度のある柱を使用してください。
※施工する際は、強度や安全性について十分に検討・確認のうえ施工してください。施工されたものの責任は設計・施工されたお客様に帰属し当社の責任外となります。
※形材の切断面は、露出すると手などを切る恐れがあります。露出しないようにするか面取り加工など使用中に危険がないよう処理してください。

生産中止のご案内

下記製品につきましては、**2024年3月末で生産を中止**いたします。
何卒ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。



STYLISH POLE スタイリッシュポール

■カラー

スモークブラウン	レディッシュブラウン	オークブラウン
SBR	RBR	OBR

※リサイクル材を使用しているため、色の濃淡や色調変化、
木目模様が多少異なる場合がございます。
※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、
サンプルにてご確認ください。
※スタイリッシュポールとマイティウッド板は色が多少異なります。

■スタイリッシュポール 規格表

呼 称	本体高さH (mm)	ブロック施工 (mm)	SP本体埋込 長さ (mm)	埋込パイプ 長さ (mm)	埋込長さ (mm)	品 番	定 価	対応カラー
70 角タイプ 	800	可	0	170	170	FSTP78□□□	¥8,700/本	SBR RBR OBR
	1000	可	0	170	170	FSTP710□□□	¥9,900/本	
	1200	不可	100	200	300	FSTP712□□□	¥11,200/本	
	1500	不可	100	200	300	FSTP715□□□	¥13,700/本	
	1800	不可	100	300	400	FSTP718□□□	¥16,200/本	
※品番の□□□にはカラーの色記号が入ります。								
呼 称	本体高さH (mm)	ブロック施工 (mm)	SP本体埋込 長さ (mm)	埋込パイプ 長さ (mm)	埋込長さ (mm)	品 番	定 価	対応カラー
90 角タイプ 	800	可	0	170	170	FSTP98□□□	¥12,900/本	SBR RBR OBR
	1000	可	0	170	170	FSTP910□□□	¥14,200/本	
	1200	不可	100	200	300	FSTP912□□□	¥16,700/本	
	1500	不可	100	200	300	FSTP915□□□	¥19,200/本	
	1800	不可	100	300	400	FSTP918□□□	¥21,700/本	
※品番の□□□にはカラーの色記号が入ります。								

※品番の□□□にはカラーの色記号が入ります。



Webシミュレータ

パソコンはもちろん、スマートフォンやタブレットなどから、マイティウッド等のフェンスの
積算ができます。簡単操作でイメージパースや図面、積算までできます。



ご登録はこちらから

<https://fftool.net/fandf/>



ご利用は弊社とお取引のある業者様に限らせていただきます。

ログインコードが必要となりますので、担当支店までお問い合わせください。

ログインコードを入力後、貴社名、利用者様氏名をご登録ください。



マイティウッド

ラインスタイル

タテタススタイル